

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
DO PROJEKTU OGRODZENIA
CMENTARZA KOMUNALNEGO W MIERZYNIE**

NAZWA ZADANIA	BUDOWA OGRODZENIA CMENTARZA KOMUNALNEGO W MIERZYNIE
AUTOR OPRACOWANIA	P&P ART NOVA SP. Z O.O.
ADRES	Stary Rynek 15/11, 65-067 Zielona Góra
OBIEKT	Cmentarz Komunalny w Mierzynie
ADRES	Ul. Zgodna, Mierzyn
DZIAŁKA	Nr działki: 45/5 i 46 obręb 0009 Dobra
INWESTOR	Urząd Gminy Dobra
ADRES	72-003 Dobra, ul. Szczecińska 16a

Data opracowania: 02 wrzesień 2015 r.

SPIS TREŚCI

1.0	PRZEDMIOT	STR. 2
2.0	ZAKRES WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OGRODZENIA	STR. 2

1.0 PRZEDMIOT

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia terenu cmentarza komunalnego położonego przy ul. Zgodnej w Dobrej.

2.0 ZAKRES WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OGRODZENIA

2.1 Zakres robót.

- demontaż istniejącego ogrodzenia z siatki stalowej i słupków betonowych z fundamentami - wykonawca usunie materiał z rozbiórki we własnym zakresie
- karczowanie pasa terenu o szerokości 1,5 m po obu stronach linii ogrodzenia - niewykorzystaną ziemię z wykopów i materiał z karczowania wykonawca usunie we własnym zakresie,
- wykonanie fundamentów pod stopy słupków, montaż słupków
- montaż podmurówki z prefabrykatów betonowych do ogrodzeń systemowych,
- montaż paneli ogrodzenia systemowego,
- wykonanie indywidualne i montaż przęseł ogrodzenia od strony ul. Zgodnej.
- wyrównanie gruntu wzdłuż ogrodzenia

2.2 Materiał.


2.2.1. Ogrodzenie systemowe.

Panele ogrodzenia systemowego o prostokątnych oczkach, wzmocnione prętami poziomymi oraz profilowane o wysokiej sztywności:

- szerokość 2500 mm i wysokości 1760 - 1800 mm ,
- jednostronnie zakończone pionowymi kolcami o długości 30 mm,
- wielkość oczka: 200 x 50 mm,
- średnica drutu: poziomy - 5,00 mm, pionowy - 5,00 mm
- panele wykonane z ocynkowanych drutów (min. 40 g/m²), i malowane metodą proszkową w

kolorze czarnym. Grubość powłoki poliestrowej min. 100 mikrometrów.

- słupki o przekroju 60x40mm, grubość ścianki min. 2 mm, ocynkowane wewnątrz i na zewnątrz (minimalna grubość pokrycia 275 g/m², z obydwu stron). Z nałożoną warstwą podkładową, malowane proszkowo (grubość warstwy min. 60 mikrometrów),
- kolor czarny RAL 9005 lub ciemny grafit,
- wysokość słupków 2400 - 3000 mm,
- mocowanie paneli do słupka za pomocą klamr, zabezpieczonych antykorozyjnie, całkowicie lub częściowo powlekane tworzywem sztucznym,
- klamry mocowane za pomocą nakrętek nierdzewnych samozrywalnych,
- zaślepki do słupków w kolorze czarnym z tworzywa sztucznego.

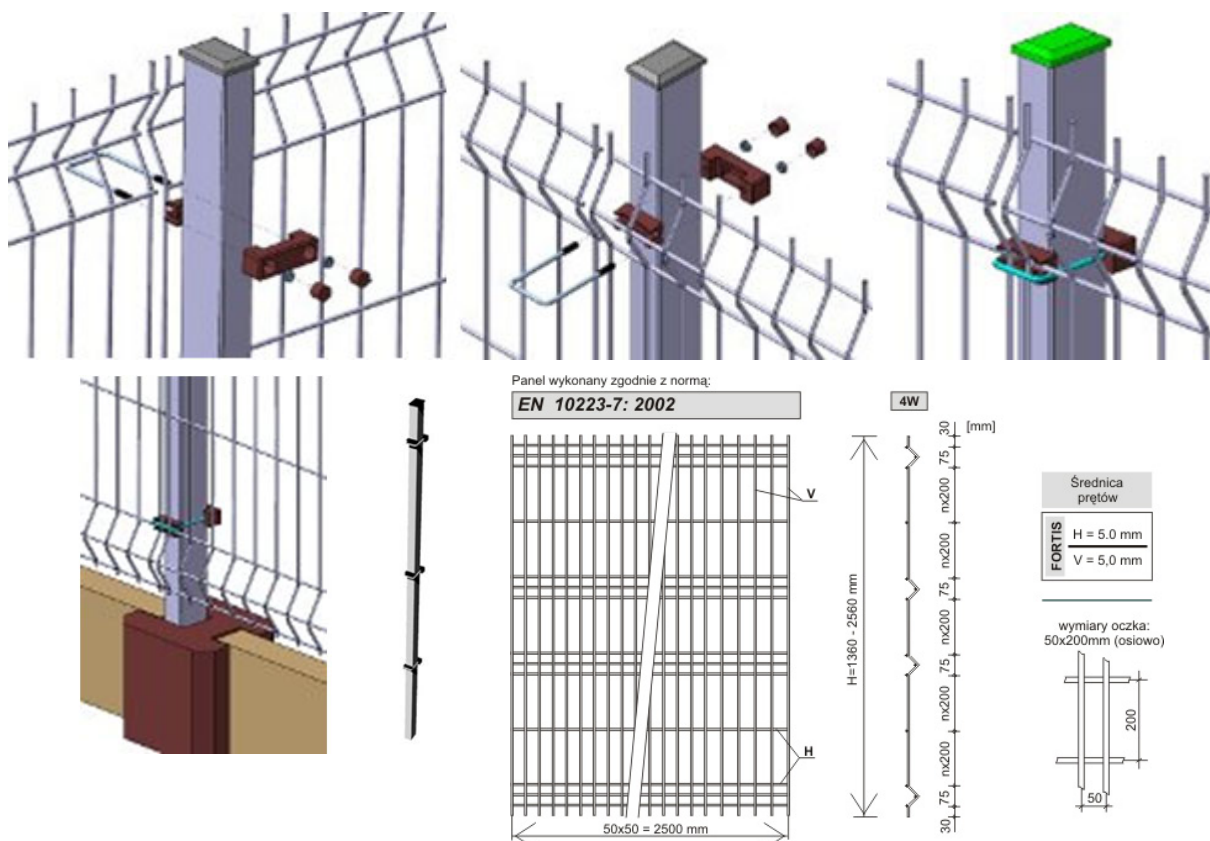

Podmurówka ogrodzenia systemowego.

- łączniki betonowe przelotowe 24x18 cm, h= 20-25 cm,
- łączniki betonowe narożnikowe 22x21 cm, h= 20-25 cm
- deski betonowe podmurówki, gładkie gr. 5,5 cm , L=238 cm, h= 20-25 cm
- beton B20 do wykonania fundamentów słupków,
- beton B10 do wypełnienia szczelin w elementach podmurówki,

2.2.2. Ogrodzenie od strony ul. Zgodnej - po lewej stronie wejście do cmentarza.

- elementy ogrodzenia: przęsła i słupki wykonane indywidualnie z profili zamkniętych :
 - poprzeczka - 30x20x2 mm
 - sztacheta - 14x14x2 mm
 - zwieńczenie sztachet - grot 130x65 mm (taki jak na istniejącej bramie wjazdowej)
 - płaskownik 80x20x5 mm - łączniki na poprzeczkach przęsła



do montażu do słupków

- słupek 80x80x3 mm , h~230 (z daszkiem)
- daszek 80x80 mm na słupek z kulą stalową pustą $\phi=60$ mm
- pręśła po sprefabrykowaniu ocynkowane ogniowo i malowane farbą do powierzchni metalowych ocynkowanych,
- kolor czarny RAL 9005 lub ciemny grafit,

2.3. Sprzęt

Sprzęt odpowiedni do wykonania robót, wg potrzeb wykonawcy

2.4. Transport

Transport samochodem ciężarowym na miejsce budowy,

2.5. Wykonanie robót

Prace wykonywać ręcznie lub przy pomocy maszyn wg uznania wykonawcy.

2.6. Kontrola jakości

Polega na sprawdzeniu:

- kompletności ogrodzenia,
- przed zakryciem, poprawności fundamentowania słupków ogrodzenia
- stabilności ogrodzenia,
- braku prześwitów pod podmurówką

2.7. Jednostka obmiaru

Długość w metrach.

2.8. Odbiór robót

Inspektor nadzoru.

2.9. Podstawa płatności

Zgodnie z umową.

2.10. Przepisy związane

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r.

w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169,poz.1650 z późniejszymi zmianami)