


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1

hkm 0+00,00 - 0+73,07
5+09,73 - 5+94,68

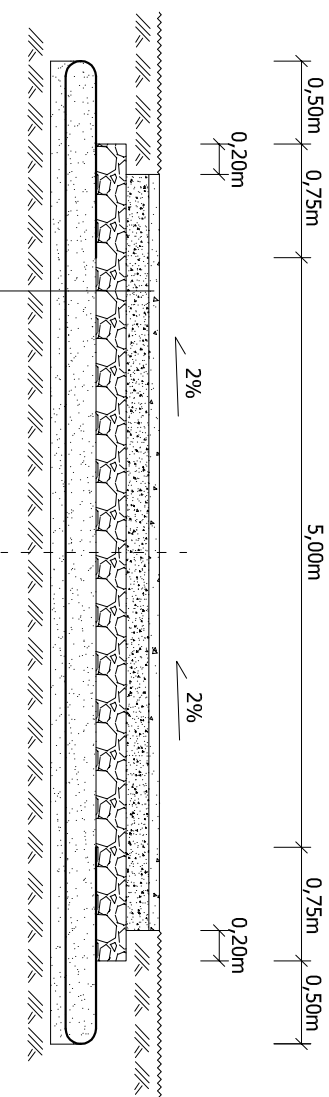

nawierzchnia z kruszyw naturalnych łamanych frakcji 0/2-31,5mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanych mechanicznie (warstwa górna grub. 7cm)

podbudowa zasadnicza z kruszyw naturalnych łamanych frakcji 0/2-31,5mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanych mechanicznie (warstwa dolna grub. 15cm)

podbudowa pomocnicza z kruszyw naturalnych łamanych frakcji 0/2-31,5mm o ciągłym uziarnieniu stabilizowanych mechanicznie grub. 20cm

warstwa odsączająca z pospółki grub. 20cm

geotkanina o wytrzymałości na rozwanie min. 90kN/m

warstwa odcinająca z piasku grub. 10cm

Utworzenie ulicy Zgodnej na odcinku od ulicy Tytusa do ulicy
Łukaszyńskiego w Mierzynie, działka 308 dr

ETAP 1

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NR 1 1:50